

取扱い説明(発電機:ホンダEBR3000)

【発電機のかけ方】



①燃料コックレバーを「出」の位置に合せます。


②チョークロッドをいっぱいに引きま
す。(チョーク全閉)



③エンジンスイッチを「運転」に合
せます。

④始動グリップを勢いよく引くとエン
ジンがかかります。

⑤エンジンの回転が安定したら、
チョークロッドをいっぱいまで押し込
みます。(チョーク全開)

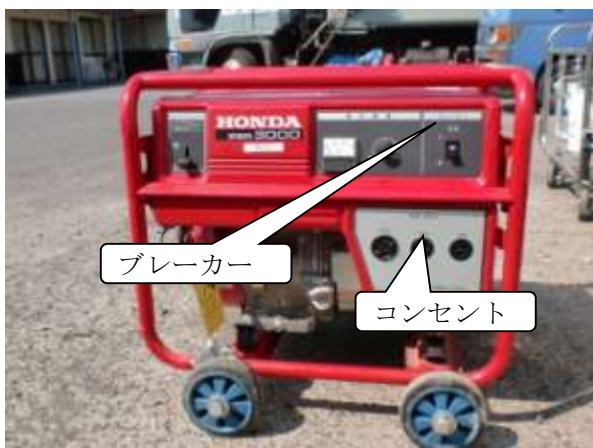


⑥ブレーカー及び使用機器のスイッ
チが切れていることを確認し、コンセ
ントへ使用機器のプラグを差し込み
ます。

⑦ブレーカーを「入」の位置に合せて
から、使用機器のスイッチを入れま
す。

取扱い説明(発電機:ホンダEBR3000)

【発電機のとめ方】

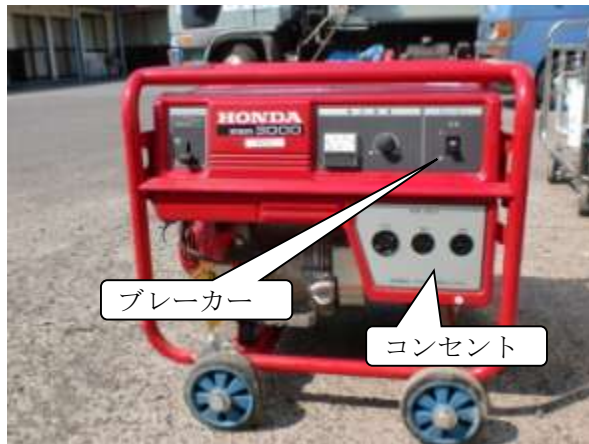

①使用器具のスイッチを切ります。

②ブレーカーを「切」の位置にし、コンセントからプラグを抜きます。



③エンジンスイッチを「停止」に合せると、エンジンが停止します。



④燃料コックレバーを「止」の位置に合せます。

※燃料は自然に劣化するため長期間使用しない場合は、燃料を抜いてください。古くなった燃料は、故障の原因となります。

